


Funkcja J2534 Passthru została dodana do testera G-scan2 w majowej aktualizacji 2016. Aby z niej korzystać należy dokonać aktualizacji swojego urządzenia.

Ustawienia

Aby używać testera G-scan2 do funkcji J2534 Passthru, należy zainstalować na PC biblioteki DLL, które są wymagane aby rozpoznać tester Gscan2 po porcie USB.

Pobierz plik instalacyjny 'J2534 Passthru PC library' z menu 'Support' na stronie producenta :
(<http://g-scan.gitauto.com>)

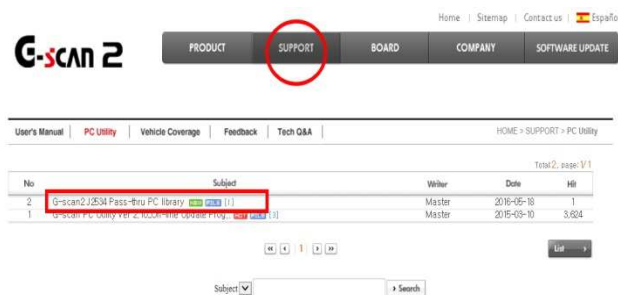

Rozpakuj pliki i zainstaluj program na PC.

Użyj kabla Mini B typ (5 Pin) aby połączyć tester Gscan2 z PC. To typowy standardowy kabel dostępny w popularnych sklepach elektronicznych.



Kabel Mini B type (5 Pin)



Podłącz G-scan2's poprzez port USB 5 Pin (znajduje się obok gniazda karty SD) oraz PC poprzez port USB.

Działanie funkcji J2534 Passthru

Funkcja J2534 Passthru w G-scan2 służy jako narzędzia do programowania Pojazdów Kia i Hyundai z rynku USA..

Zajrzyj też na oficjalną stronę producenta Kia i Hyundai po więcej szczegółów.

Hyundai: <https://www.hyundaitechinfo.com>

Kia: <http://www.kiatechinfo.com>

Aby pobrać pliki z danymi do programowania ECU wymagane jest dokonanie rejestracji.



Strona rejestracji Hyundai



Strona rejestracji Kia

Raz jeszcze zaznaczmy że dostępna jest obecnie funkcja programowania dla Pojazdów Kia i Hyundai wyłącznie dla Pojazdów z rynku USA.

G-scan2 służy jako narzędzie "passthru" tylko w tym trybie i pliki danych wymagane do programowania sterowników muszą być pobrane ze strony internetowej producenta pojazdu. Użytkownik dokonuje tego tylko na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.